

屋内・屋外用 3.9mmピッチ LEDビジョン


高リフレッシュレート・高精細LEDビジョン



屋内・屋外ともに、ブラックLED特有の深い色彩表現
高リフレッシュレート7,680Hzで、カメラ撮影もスムーズに再生

平面タイプ 屋内用 JDS-L3.9P

平面タイプ 屋外用 JDS-L3.9PO

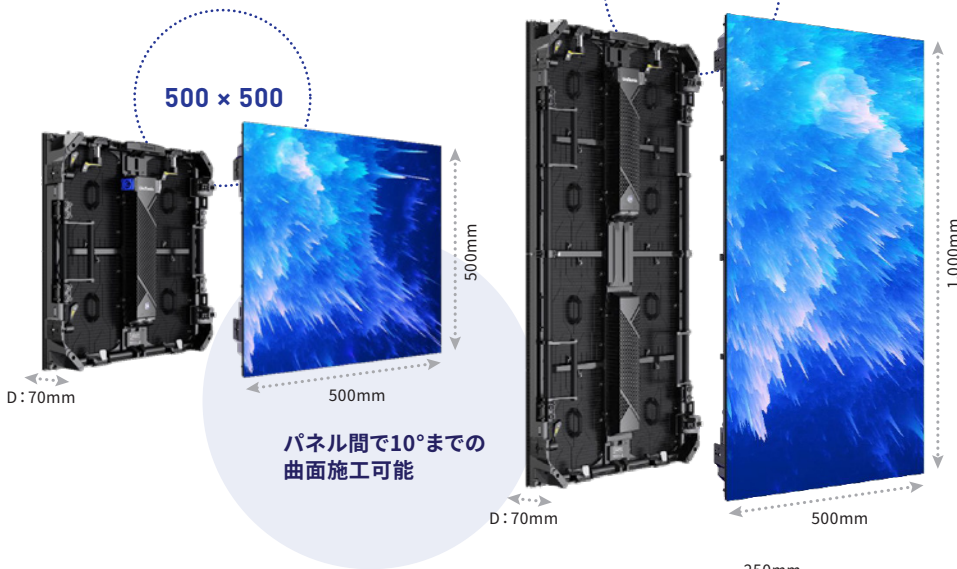

500 × 500mm

タイルサイズ	W500 × H500 × D70mm
画素ピッチ	3.9mm
コントラスト比	5,000:1
リフレッシュレート	7,680Hz
消費電力	65W (標準)、175W (最大)
IP規格	IP65
質量	5.8kg
輝度	屋内用: 1,500cd/m ² 屋外用: 4,000 cd/m ²
表示画素数	横128 × 縦128
カーブ率	-10°~+10°
電源電圧	AC200~240V
材質	マグネシウムダイキャスト カーボンファイバー

500 × 1,000mm

タイルサイズ	W500 × H1,000 × D70mm
画素ピッチ	3.9mm
コントラスト比	5,000:1
リフレッシュレート	7,680Hz
消費電力	125W (標準)、350W (最大)
IP規格	IP65
質量	10.5kg
輝度	屋内用: 1,500cd/m ² 屋外用: 4,000 cd/m ²
表示画素数	横128 × 縦256
カーブ率	-10°~+10°
電源電圧	AC200~240V
材質	マグネシウムダイキャスト カーボンファイバー

JDS-L3.9P 500 × 500 ¥25,000/1日 (税別)
500 × 1,000 ¥48,000/1日 (税別)

JDS-L3.9PO 500 × 500 ¥35,000/1日 (税別)
500 × 1,000 ¥65,000/1日 (税別)

JDS-L3.9RC ¥25,000/1日 (税別)
JDS-L3.9RCO ¥35,000/1日 (税別)

ラウンドコーナertタイプ 屋内用 JDS-L3.9RC

ラウンドコーナertタイプ 屋外用 JDS-L3.9RCO



※詳細についてはお電話にてお問い合わせください。設置場所やご利用時間により料金が異なります。